

經濟型烘箱

內容積：27L / 72L / 150L



- 方式：強制送風循環(垂直送風)
- 溫度範圍：40°C~200°C (常用溫度190°C以內)  
50°C~300°C (常用溫度260°C以內)
- 內容積：27L / 72L / 150L
- 送風馬達：1/8HP ; 1/16HP
- 均溫性：±3%
- 溫度控制精度：±0.1°C

精密熱風循環烘箱

內容積：27L / 72L / 150L



- 方式：強制送風循環(水平式)
- 溫度範圍：40°C~300°C (常用溫度260°C以內)
- 內容積：27L / 72L / 150L
- 送風馬達：1/8HP ; 1/16HP
- 均溫性：±1.5%~±2%
- 溫度控制精度：±0.1°C

高溫熱風循環烘箱


內容積：27L / 72L / 150L



- 內容積：27L / 72L / 150L
- 送風馬達：1/4HP ; 1/8HP
- 溫度範圍：100°C~500°C (常用溫度450°C以內)
- 溫度控制精度：±0.1°C
- 均溫性：±3%
- 方式：強制送風循環

大型熱風循環烘箱

內容積：180~3840L

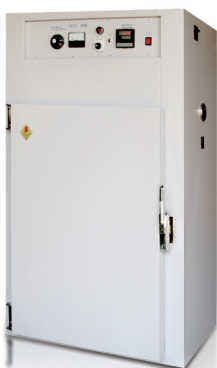

- 方式：強制送風循環
- 溫度範圍：40°C~200°C  
50°C~300°C (另購加價)
- 內容積：180~3840L
- 送風馬達：1HP ; 1/2HP ; 1/4HP ; 1/8HP
- 均溫性：±2%
- 溫度控制精度：±0.5°C

真空烘箱

內容積：8L / 27L / 64L / 150L



- 真空度計：0~760mmHg
- 溫度範圍：40°C~300°C
- 內容積：8L / 27L / 64L / 150L
- 溫度控制精度：±0.1°C