

電磁攪拌機

Magnetic Stirrers **C-MAG MS | Color/Big Squid | RO | Topolino | lab disc**

IKA

www.ika.net

德國




C-MAG MS7
電磁攪拌機

C-MAG MS4
電磁攪拌機

C-MAG MS4/7 電磁攪拌機

- 無接縫陶瓷玻璃面板，高抗化學品腐蝕性。盤面尺寸 MS4 120x120mm、MS7 180x180mm
- 超強吸附磁力，可避免攪拌子飛脫，強力馬達具反饋機能 (100-1500rpm)，確保轉速恆定、提升攪拌效能，最高攪拌力 MS4 5L、MS7 10L
- 前傾式加高面板操作方便，導流槽可將溢出液體排流至兩側下方，防止污染面板，清潔保養容易

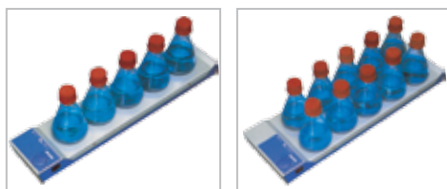

RO 5 power

RO 10 power



RO 15 power

RO 5/10/15 power 多點電磁攪拌器

- 5 點、10 點、15 點三款機型，每點間距 90mm
- 0-1100rpm 多點攪拌、每點最高攪拌量 400ml
- 旋鈕式 0-10 轉速調整、專利 EC 轉速穩定迴路
- 不鏽鋼製外殼、抗腐蝕性液體侵蝕、清潔容易



Big Squid

Color Squid

Color Squid 電磁攪拌器 | 彩色小烏賊 Big Squid 電磁攪拌器 | 彩色大烏賊

- Color Squid 盤面 Ø115mm、最高攪拌力 1000ml
- Big Squid 盤面 Ø160mm、最高攪拌力 1500ml
- 強化玻璃盤面，具良好耐酸鹼、抗侵蝕能力
- LED 數字顯示轉速、最高轉速 2500rpm
- 專利 EC 轉速穩定控制迴路，無段轉速調整



Topolino mobil 攜帶型
充電 2-3 小時可使用 8-12
小時、亦可外接電源



Topolino



lab disc



Topolino 迷你型電磁攪拌器 lab disc 超薄型電磁攪拌器 | 超薄 12mm

- Topolino 採用無碳刷馬達、轉速 300-1800rpm 無段可調、最高攪拌力 250ml、PP 材質盤面 Ø80mm
- lab disc 採用超薄電磁線圈、無旋轉部件，盤面 Ø90mm。可每 30 秒自動反轉，攪拌效果更佳。面板外殼皆抗化學品腐蝕、具防滑安全腳墊。IP65 防塵防水

電磁攪拌機

Magnetic Stirrers **C-MAG MS | Color/Big Squid | RO | Topolino | lab disc**


單點式



規格	MS4	MS7	Color Squid	Big Squid
攪拌能力 (H ₂ O)	5L	10L	1L	1.5L
轉速範圍	100-1,500rpm	100-1,500rpm	0-2,500rpm	0-2,500rpm
轉速調整	刻度轉盤	刻度轉盤	LED數字顯示設定	LED數字顯示設定
額定輸入	15W	15W	3W	3W
額定輸出	1.5W	1.5W	2W	2W
最大可用攪拌子	Ø8x30mm	Ø10x80mm	Ø8x30mm	Ø8x30mm
盤面材質	陶瓷玻璃	陶瓷玻璃	強化玻璃	強化玻璃
盤面尺寸	100x100mm	180x180mm	Ø115mm	Ø160mm
尺寸重量	150x260x105mm 3Kg	220x330x105mm 5Kg	145x160x45mm 550g	180x203x45mm 700g
防護等級	IP21	IP21	IP54	IP54

多點式

迷你型、防爆型

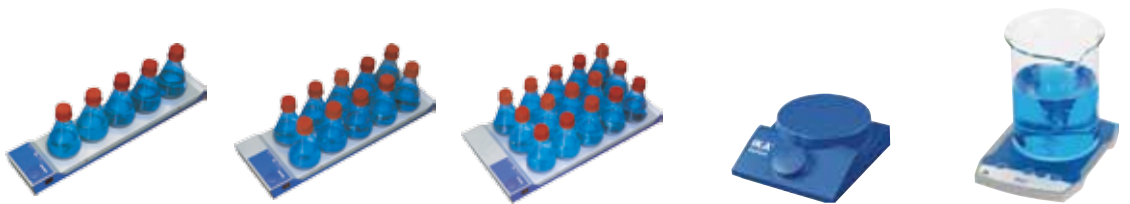

規格	RO5	RO10	RO15	Topolino	lab disc
攪拌能力 (H ₂ O)	0.4L	0.4L	0.4L	0.25L	0.8L
攪拌位置	x5	x10	x15	--	--
每點間距	90mm	90mm	90mm	--	--
轉速範圍	0-1,100rpm	0-1,100rpm	0-1,100rpm	300-1,800rpm	15-1,500rpm
轉速調整	刻度轉盤	刻度轉盤	刻度轉盤	刻度轉盤	薄膜按鍵設定 可每30秒自動反轉
額定輸入	7.2W	14.4W	21.6W	1.1W	5W
額定輸出	1.8W	3.6W	5.4W	0.8W	3W
最大可用攪拌子	Ø8x30mm	Ø8x30mm	Ø8x30mm	Ø6x40mm	Ø8x30mm
盤面材質	AISI 304不鏽鋼	AISI 304不鏽鋼	AISI 304不鏽鋼	PP	Polyster
盤面尺寸	120x450mm	180x450mm	270x450mm	Ø80mm	Ø90mm
尺寸重量	122x552x65mm 2.3Kg	182x552x65mm 3.2Kg	272x552x65mm 4.7Kg	95x115x40mm 300g	114x161x12mm 300g
防護等級	IP42	IP42	IP42	IP21	IP65 EXII 3 G EE x nC IIB T6